



SERIE

COMPACT



TAFE ERLEBEN

Die TAFE Compact Serie bietet erstklassige Eigenschaften, die Sie begeistern werden.

Neben ihrer herausragenden Funktionalität bestechen diese Traktoren durch ihre erstklassige Verarbeitung, ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ihrer hohen Universalität. TAFE Compact Traktoren sind der ideale Begleiter für sämtliche Arbeiten rund um Haus und Hof.

 @tafetractorsgermany

 @TAFETractorsGermany

 @TAFETractorsGermany



TAFE.DE

TAFE 6028M

Vorteile die für sich sprechen

Der vielseitig einsetzbare TAFE 6028M sticht aus seiner Klasse mit technischen Highlights und robuster Konstruktion hervor, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantiert. Die kompakte Bauweise, kombiniert mit guten Leistungsdaten, macht ihn zum Allrounder für eine Vielzahl von Aufgaben – ideal für den Einsatz sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.




- ✔ **24,5 PS und 1318 ccm** leistungsstarker Motor von **Mitsubishi**
- ✔ **25 km/h** Höchstgeschwindigkeit
- ✔ **739 KG Hubkraft** am Heckkraftheber

- ✔ **26 l/min** Arbeitshydraulik
- ✔ **1095 KG** Leergewicht
- ✔ **Inklusive** Ackerschiene und Frontgewicht

Herausragende

Merkmale

Motor	Leistung	24,5 PS (18 kw)
	Hubraum	1319 ccm
Getriebe	Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
	Gänge	9 vorwärts und 3 rückwärts
Hydrauliksystem	Hubkraft Heckkraftheber	739 kg
	Hydraulikleistung	26 l/min
Zapfwelle	Heckzapfwelle	540 / 540E (750) u/min
Gewicht	Leergewicht	1095 kg
Andere Features	Tankinhalt	23 l
	Frontgewicht	1 x 40 kg
	zusätzliche Serienausstattung	Anhängerzugpendel, Rundumleuchte, Ackerschiene, Bordwerkzeug-Set, Ackerbereifung

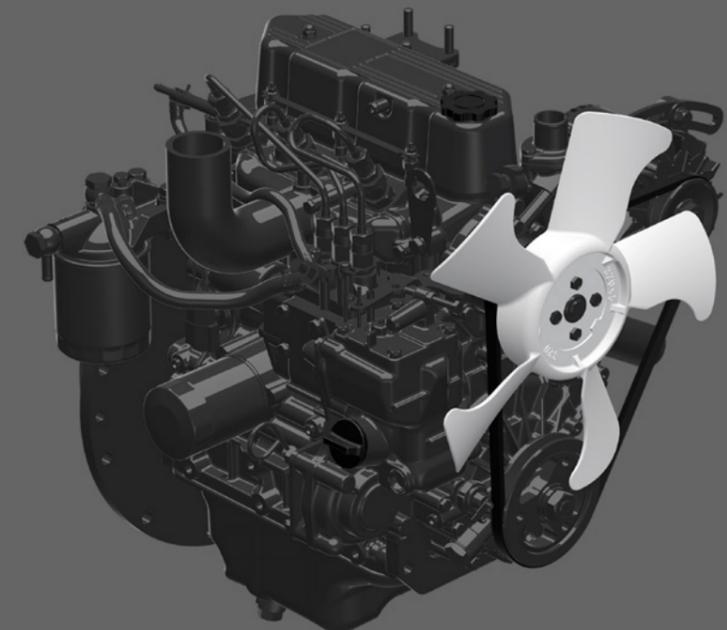

TAFE 6028H

Komfort trifft Leistung

Der TAFE 6028H kombiniert die kompakte Bauweise und Robustheit der Compact-Serie mit den Vorteilen eines Hydrostat-Getriebes. Die stufenlose Steuerung sorgt für maximalen Fahrkomfort und präzise Manövrierbarkeit – ideal für enge Arbeitsbereiche oder häufige Richtungswechsel. Trotz seiner wendigen Konstruktion bietet der 6028H die bewährte Ausstattung und Leistungsfähigkeit der Serie, perfekt für private und gewerbliche Einsätze.




- ✔ **24,5 PS und 1318 ccm** leistungsstarker Motor von **Mitsubishi**
- ✔ **Hydrostat** 3-Stufen mit Doppelpedal
- ✔ **739 KG Hubkraft** am Heckkraftheber

- ✔ **26 l/min** Arbeitshydraulik
- ✔ **2000 u/min** Mittelzapfwelle
- ✔ **Inklusive** Ackerschiene und Frontgewicht

Herausragende

Merkmale

Motor	Leistung	24,5 PS (18 kw)
	Hubraum	1319 ccm
Getriebe	Typ	Hydrostat
	Stufen	3 Stufen, Doppelpedal
Hydrauliksystem	Hubkraft Heckkraftheber	739 kg
	Hydraulikleistung	26 l/min
Zapfwelle	Mittelzapfwelle	2000 u/min
	Heckzapfwelle	540 u/min
Gewicht	Leergewicht	1100 kg
Andere Features	Frontgewicht	1 x 40 kg
	zusätzliche Serienausstattung	Anhängerzugpendel, Rundumleuchte, Ackerschiene, Bordwerkzeug-Set, Ackerbereifung

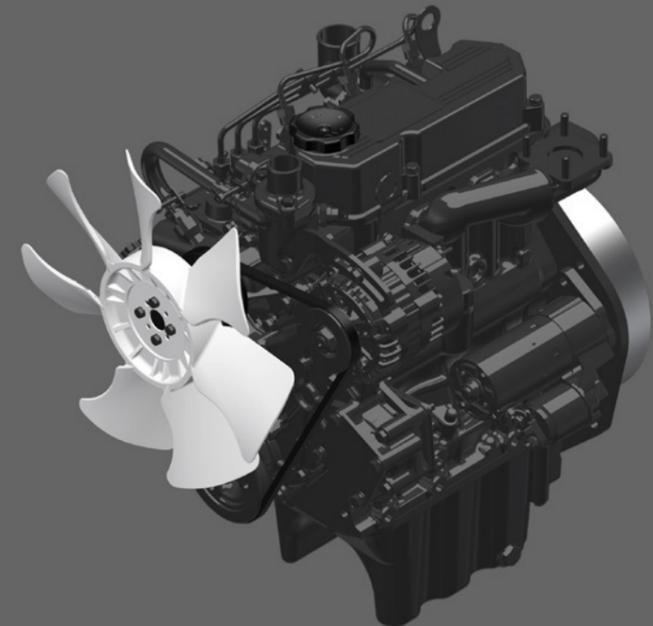

TAFE 6020M

Wendigkeit ohne Kompromisse

Der TAFE 6020M punktet mit seiner kompakten Bauweise, die ihm besondere Wendigkeit verleiht. Diese Eigenschaft, kombiniert mit seiner leistungsstarken, wartungsarmen Konstruktion, macht ihn zur idealen, einsteigerfreundlichen Wahl in der Compact-Serie. Robust und stets einsatzbereit, ist der TAFE 6020M perfekt für schnelle und leichte Aufgaben auf Straße und Feld.




- ✔ **19 PS und 953 ccm** leistungsstarker Motor von **Mitsubishi**
- ✔ **25 km/h** Höchstgeschwindigkeit
- ✔ **739 KG Hubkraft** am Heckkraftheber
- ✔ Kurzer Radstand, **geringer Wenderadius**
- ✔ **990 KG** Leergewicht
- ✔ **Inklusive** Ackerschiene

Herausragende

Merkmale

Motor	Leistung	19 PS (14 kw)
	Hubraum	953 ccm
Getriebe	Höchstgeschwindigkeit	25 km/h
	Gänge	9 vorwärts und 3 rückwärts
Hydrauliksystem	Hubkraft Heckkraftheber	739 kg
	Hydraulikleistung	15 l/min
Zapfwelle	Heckzapfwelle	540 / 540E (750) u/min
Gewicht	Leergewicht	990 kg
Andere Features	Tankinhalt	23 l
	zusätzliche Serienausstattung	Anhängierzugpendel, Rundumleuchte, Ackerschiene, Bordwerkzeug-Set, Ackerbereifung

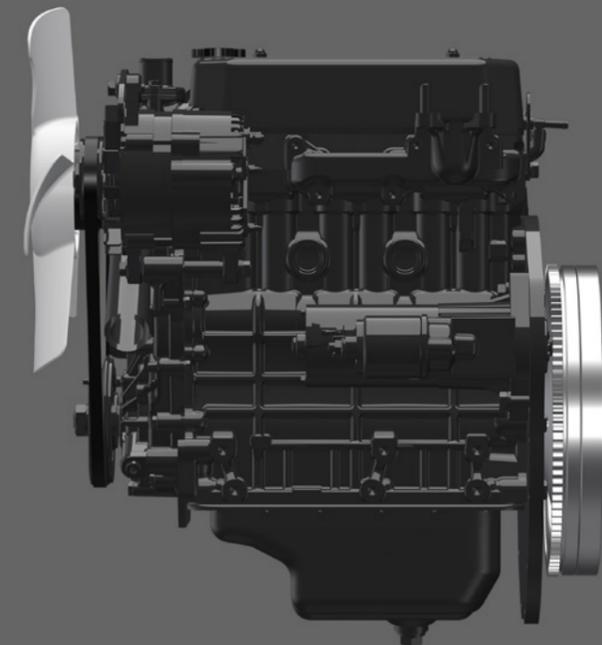




Frontlader TFL-28
(6028M & 6028H)

- > **Hubvermögen** max. Hubhöhe: 552 kg
- > **Schnell- An- und Abbausystem**
- > mechanische **Parallelführung**
- > **Euro Aufnahme**
- > inkl. **Schaufel** (1420 mm)

Frontlader TL 20S
(6020M)

- > **Hubvermögen** max. Hubhöhe: 497 kg
- > **Schnell- An- und Abbausystem**
- > mechanische **Parallelführung**
- > **Euro Aufnahme**
- > inkl. **Schaufel** (1220 mm)

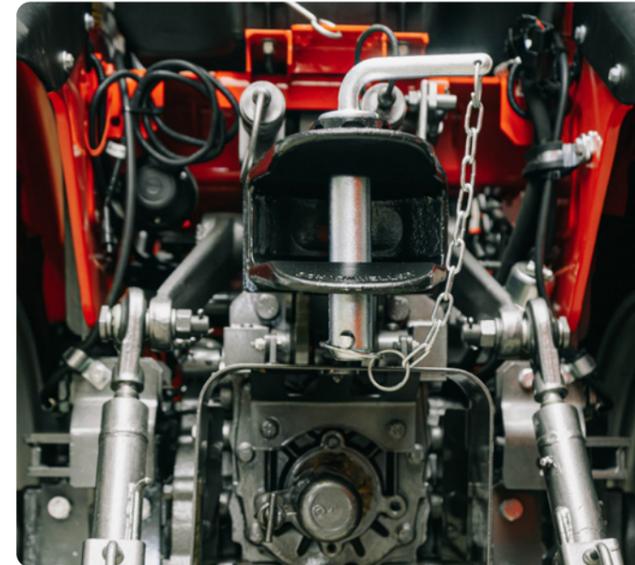

Anhängierzugvorrichtung
(6028M & 6028H)

- > **Zugmaul** mit Einhandstecker und/oder
- > **Kugelbolzen** PKW-50 (ohne StVZO Zulassung)



Optional:

- > **Lagerbock** ausrüstbar mit
 - > **Zugmaul** mit Einhandstecker und/oder
 - > **Kugelkupplung** PKW-50

Optional:

- > **3. Steuerkreis**



Frontkraftheber
(6028M & 6028H)

- > **Hubkraft** am Kuppelpunkt: 700 kg
- > **Kat Kommunal** mit Kuppeldreieck
- > zwei **Hydraulikanschlüsse**
- > **Schwimmstellung** in den Hubzylindern

Bereifungsoptionen

① **Ackerstollenbereifung Diagonal (standard)**

Außenbreite: 110 cm
vorne: 180/85D12
hinten: 8.3-20

② **Ackerstollenbereifung Radial**

Außenbreite: 124 cm
vorne: 23x10.50-12
hinten: 280/70 R20

③ **Industriebereifung**

Außenbreite: 129 cm
vorne: 23x8.50-12
hinten: 10.5/80-18

④ **Rasenbereifung**

Außenbreite: 139 cm
vorne: 23x8.50-12
hinten: 33x15.50-16.5

⑤ **Kommunalbereifung**

Außenbreite: 132 cm
vorne: 215/65 R14
hinten: 300/70 R20



ANSPRECHEND

ROBUST



LEICHTGÄNGIGE

SCHALTUNG



Compact Series

#daten

Technische Daten

			6028M	6028H	6020M
Abmessungen	Länge	mm	3135	3135	2895
	Breite*	mm	1100	1100	1100
	Höhe*	mm	2310	2310	2310
	Radstand	mm	1550	1550	1490
	Bodenfreiheit*	mm	260	260	260
	Leergewicht	kg	1095	1100	990
Spurweite	Wenderadius (außen)*	mm	2440	2440	(noch nicht ermittelt)
	vorne*	mm	928	928	928
max. Achslast	hinten*	mm	888	888	888
	vorne	kg	600	600	600
zul. Gesamtgewicht	hinten	kg	1000	1000	1000
	vorne	kg	1600	1600	1600
Anhängelast	ungebremst	kg	950	320	320
	gebremst	kg	2000	2500	2500
Motor	Hersteller		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Typ		Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel
	Modelreihe		MVS3L2	MVS3L2	MVL3E
Einspritzung	Leistung	PS (KW)	indirekt	indirekt	indirekt
	Zylinderanzahl		24,5 (18)	24,5 (18)	19 (14)
Drehzahl	Drehzahl	U/min	3	3	3
	Hubraum	ccm	2600	2600	2400
Luftfilter	Hubraum		1319	1319	953
	Batterie	Volt	Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige	Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige	Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige
Getriebe	Typ		12	12	12
	Stufen / Gänge		Schaltgetriebe	Hydrostat	Schaltgetriebe
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	9F + 3R	3 Stufen	9F + 3R
Kupplung	Typ		25	19	25
	Stufen / Gänge		Einscheiben Trockenkupplung 200mm	Einscheiben Trockenkupplung 200mm	Einscheiben Trockenkupplung 200mm
Lenkung	Typ		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
	Tankinhalt	Liter	23	23	23
Hydrauliksystem	Pumpe		2 Zahnradpumpen	2 Zahnradpumpen	Zahnradpumpe
	- Arbeitshydraulik	l/min	26	26	15
	- Servo	l/min	16	16	-
Dreipunktaufhängung	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	Kategorie 1	Kategorie 1	Kategorie 1
	Regelung		739	739	739
Zapfwelle	Zusatzsteuergerät		Position + Zugwiderstand	Position + Zugwiderstand	Position + Zugwiderstand
	Zuschaltung		1x Doppelwirkend	1x Doppelwirkend	1x Doppelwirkend
Angetriebene Räder	Typ		meschanisch	mechanisch	mechanisch
	Standard Bereifung		mitte	hinten	mitte
Standard Bereifung	Typ		U/min	U/min	U/min
	vorne		-	2000	-
Standard Bereifung	hinten		540 / 540E (750)	540	540 / 540E (750)
	Typ		4 (2 und 2 zuschaltbar)	4 (2 und 2 zuschaltbar)	4 (2 und 2 zuschaltbar)
Standard Bereifung	vorne		Ackerbereifung Diagonal	Ackerbereifung Diagonal	Ackerbereifung Diagonal
	hinten		180/85D12	180/85D12	180/85D12
Standard Bereifung	Typ		8.3x20	8.3x20	8.3x20
	vorne		180/85D12	180/85D12	180/85D12
Standard Bereifung	hinten		8.3x20	8.3x20	8.3x20

* Abmessungen teilweise abhängig von Bereifung

TAFE 



TAFE.DE

 @tafetractorsgermany

 @TAFETractorsGermany

 @TAFETractorsGermany

Wendig.
Effizient.

COMPACT.

TAFE 

Händler

Vertrieb Deutschland

weber
geräte
GmbH

DISCLAIMER: The information relating to TAFE's products, product images, specification and availability provided on TAFE's websites, digital and social media platforms are subject to constant revision, upgradation based on its policies and current product-line, and may not reflect the updated information. You are advised to contact corporate@tafe.com, our regional sales representative, or your nearest authorized dealer / distributor in this regard. Products listed on TAFE's digital platforms may not be available in certain geographies and may be enhanced or discontinued without any prior notice.